

Protislnečná fólia

TYP

AX PLUS 20

HardCoat

Hliníkovo strieborná


Vonkajšia inštalácia

Technické špecifikácie*

Celková solárna transmisia	11 %
Celková solárna absorpcia	25 %
Celková solárna reflexia	64 %
Emmisivita	0,76
Transmisia UV žiarenia (merané pri 300 - 380 nm)	< 1 %
Koeficient tienenia	0,21
Viditeľná svetelná transmisia	16 %
Viditeľná svetelná absorpcia	23 %
Viditeľná svetelná reflexia	61 %
Zredukované žiarenie	82 %
Hrúbka materiálu	50 μ

*4mm číre sklo

Vplyv fólie *

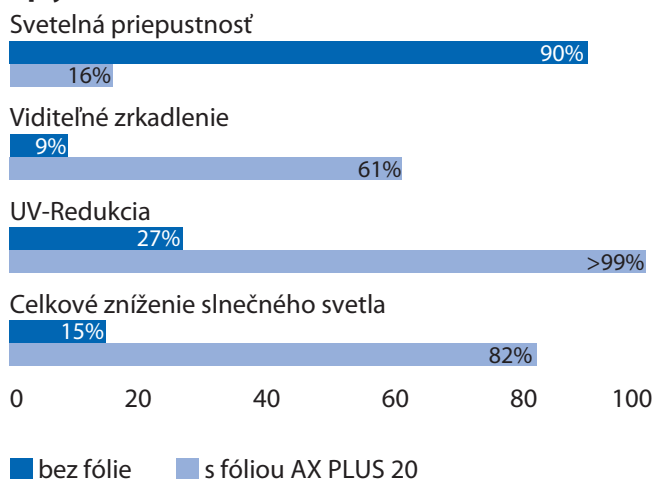

**ZÁRUKA
7 ROKOV**
pre vertikálnu montáž

5 ROKOV
pre horizontálnu montáž

LEN NA VŠETKY BOČNÉ
HRANY TESNENIA

Materiálové zloženie samolepiacej fólie

- 2-vrstvová polyesterová fólia s prídavkom hliníka.
- PET vrstva pozostáva z novej, najmä UV-stabilizovanej PET.
- Povrch HardCoat odolný voči poškrabaniu.
- Silikonizovaná krycia fólia na zadnej strane.
- Vysokokvalitný lepiaci systém (aktivovaný vodou) s vysokokvalitným absorbovačom UV-žiarenia na dosiahnutie dlhodobej stability.

Oblasti použitia

- Fólia je určená na ochranu pred slnkom pre maximálne zníženie tepelného žiarenia.
- Silný zrkadlový efekt s jednosmerným náhľadom (v závislosti na svetelných podmienkach).
- Ideálne pre použitie pri znížení tepla alebo oslnenia aj pri väčších sklenných plochách.