

## Protislnečná fólia

TYP

# AX PLUS 50

HardCoat

Hliníkovo strieborná Svetlá

Vonkajšia inštalácia

### Technické špecifikácie\*


Celková solárna transmisia	39 %
Celková solárna absorpcia	39 %
Celková solárna reflexia	22 %
Emmisivita	0,77
Transmisia UV žiarenia (merané pri 300 - 380 nm)	< 1 %
Koeficient tienenia	0,58
Viditeľná svetelná transmisia	52 %
Viditeľná svetelná absorpcia	25 %
Viditeľná svetelná reflexia	23 %
Zredukované žiarenie	51 %
Hrúbka materiálu	50 μ

\*4mm číre sklo

### Materiálové zloženie samolepiacej fólie

- 2-vrstvová polyesterová fólia s prídavkom hliníka.
- PET vrstva pozostáva z novej, najmä UV-stabilizovanej PET.
- Povrch HardCoat odolný voči poškrabaniu.
- Silikonizovaná krycia fólia na zadnej strane.
- Vysokokvalitný lepiaci systém (aktivovaný vodou) s vysokokvalitným absorbovačom UV-žiarenia na dosiahnutie dlhodobej stability.

### Vplyv fólie\*

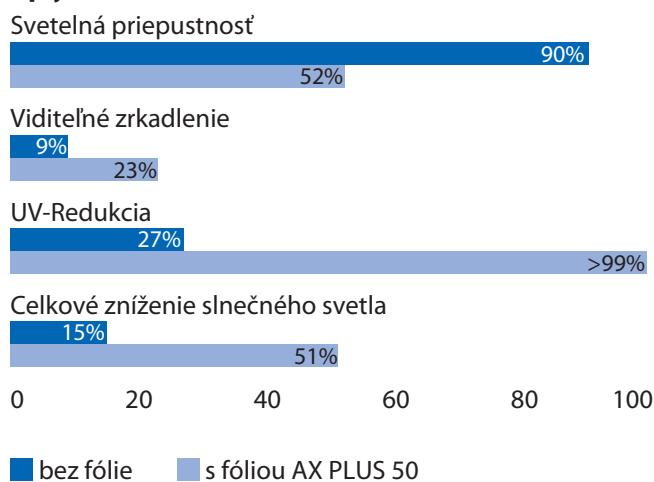

**ZÁRUKA  
7 ROKOV**  
pre vertikálnu montáž

**5 ROKOV**  
pre horizontálnu montáž

LEN NA VŠETKY BOČNÉ  
HRANY TESNENIA

### Oblasti použitia

- Fólia je určená na ochranu pred slnkom pre dokonalejšie zníženie tepelného žiarenia a zároveň zvýšenou priepustnosťou svetla.
- Najjasnejšia vonkajšia fólia v rozmedzí.
- Diskrétny zrkadlový efekt.
- Energeticky úsporná. Ideálna pre použitie pri znížení tepla.