

Protislnečná fólia

TYP

102

HardCoat

Hliníkovo strieborná *Stredne tmavá*


Vnútrorná inštalácia

Technické špecifikácie*

Celková solárna transmisia	25 %
Celková solárna absorpcia	40 %
Celková solárna reflexia	35 %
Emmisivita	0,73
Transmisia UV žiarenia (merané pri 300 - 380 nm)	< 1 %
Koeficient tienenia	0,42
Viditeľná svetelná transmisia	34 %
Viditeľná svetelná absorpcia	28 %
Viditeľná svetelná reflexia	38 %
Zredukované žiarenie	64 %
Hrúbka materiálu	50 μ

*4mm číre sklo

Vplyv fólie *

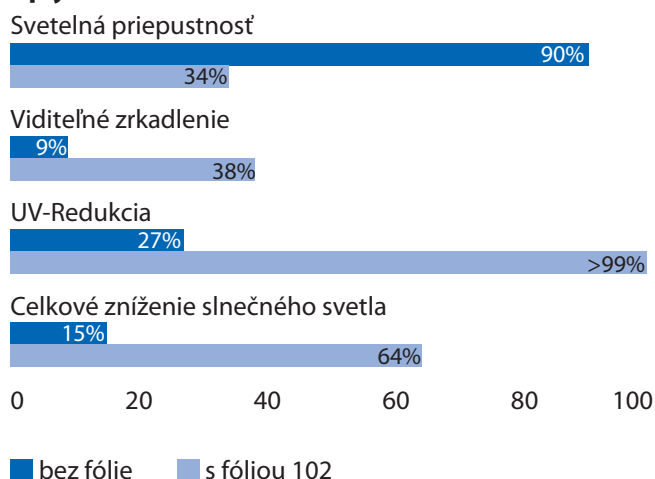

Materiálové zloženie samolepiacej fólie

- 2-vrstvová polyesterová fólia s prídavkom hliníka.
- Povrch HardCoat odolný voči poškrabaniu.
- Silikonizovaná krycia fólia na zadnej strane.
- Vysokokvalitný lepiaci systém (aktivovaný vodou) s vysokokvalitným absorbovačom UV-žiarenia na dosiahnutie dlhodobej stability.

Oblasti použitia

- Fólia je určená na ochranu pred slnkom pre maximálne zníženie tepelného žiarenia.
- Silný zrkadlový efekt s jednosmerným náhľadom (v závislosti na svetelných podmienkach).
- Ideálne pre použitie pri znížení tepla alebo oslnenia.